



ELEMENT DE FOND A BANQUETTE

DEUX PERCEMENTS Ø 315 ou Ø250

CUN
315

R5-EN-08





BP 57
97822 Le Port


Regards de visite et boîte de
branchement ou d'inspection en béton armé


10

EN 1917 : 2003

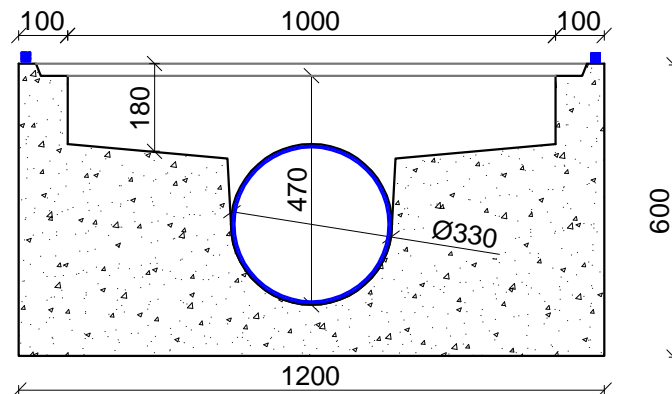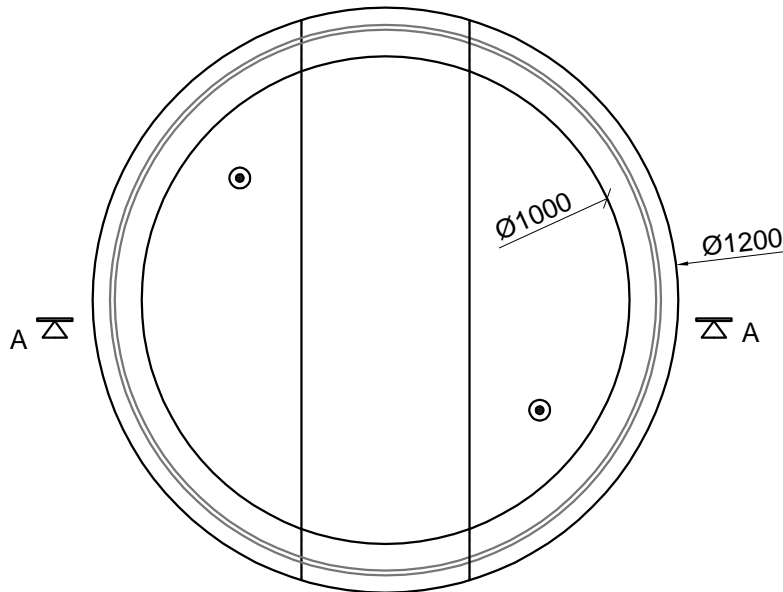

COUPE -AA-

 Joint plastomère "DS Butylrubber" profil 18x18

 Joint élastomère "DS LKS"

Description

Elément de fonds à banquettes comportant 2 percements (Ø315 ou Ø250)

Dimensions

Diamètre intérieur : 1000 mm

Hauteur utile: 470mm

Étanchéité à l'eau

Pas de fuite de l'assemblage ou de l'élément pour une pression interne de 50 KPa

Durabilité

Produit conforme à des usages en conditions normales de service

Béton

Classe de résistance: C40/50

Classe de d'exposition: XC4

Poids

1080kg

Manutention

Main de levage 1.3t

Nombre: 2

Domaine d'emploi

Réseau EU / EP